

クボタ デジタル台はかり

For Earth, For Life
Kubota

KA SERIES

NEW
MODEL




「はかる」基本機能に徹したベーシックモデル

「はかる」基本機能に徹したベーシックモデル



- 1 選べる検定品と無検定品**
取引・証明に使用可能な検定品(1/3000)、
取引・証明以外用の無検定品(1/6000)のいずれかを選択可能。
- 2 検定品はひょう量32kgを採用**
容器(風袋量)を除いて内容量(正味量)30kgの計量に対応。
- 3 使いやすさとデザイン性を両立した指示部**
直感的に扱えるシンプルなインターフェース、
操作しやすい大きなボタンを採用。

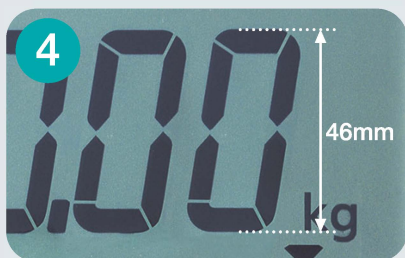

4 速く、見やすい表示

計量値が約1秒でピタリと止まる。文字高さ46mmの大型液晶表示は読み取りやすく、計量作業の効率アップに。



5 電池寿命約3500時間

当社従来機種に比べ、電池寿命が約500時間長く。
※単1アルカリ乾電池4本使用の場合。



6 表示角度は自由に設定

被計量物や作業姿勢に合わせて最適な角度設定が可能。

■主仕様

検定有無	無検定品			検定品		
	型 式	KA-N30SH	KA-N60AH	KA-N120AH	KA-K32S	KA-K60A
JANコード*	4997983313400	4997983313509	4997983313608	4997983313103	4997983313202	4997983313301
ひょう量*1	30kg	60kg	120kg	32kg	60kg	150kg
目量	5g	10g	20g	10g	20g	50g
メーカー希望小売価格	¥63,000	¥63,000	¥63,000	¥68,000	¥68,000	¥68,000
最大風袋量*2	ひょう量まで	ひょう量まで	ひょう量まで	ひょう量まで	ひょう量まで	ひょう量まで
載台寸法(mm)	350(W)×350(D)	370(W)×500(D)		350(W)×350(D)	370(W)×500(D)	
製品質量	約10kg	約12kg		約10kg	約12kg	
質量表示	液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント					
機能	①ゼロリセット、②風袋引き(半自動)、③オートパワーオフ(3分・10分・30分)					
使用温度範囲	-10°C~+40°C、85%RH以下(結露しないこと)					
電 源	アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本 または ACアダプタ(オプション)					
電池寿命	約3,500時間(アルカリ乾電池使用時/電池の型番や使用環境により変わります)					
付属品	マンガン乾電池(単1形×4本)*3					
オプション	OP-80 ACアダプタ					



*1: 無検定品の保証精度は、1/3000 F.S.(フルスケール)です。
*2: 減算式です。風袋引きにより計量範囲が狭くなります(例:ひょう量60kgで10kgの風袋引きをすれば計量できるのは約50kgとなります)。
*3: 動作確認済みです。

■無検定品の使用場所設定について

ご使用を開始される前に、ユーザー様もしくは販売店様において、使用場所に応じた重力加速度設定をしていただく仕様です(無検定品のみ)。この設定作業は、初めてご使用になる場合だけに必要な作業です。説明書の記載にしたがって設定をお願いします。

●仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。

■外形寸法図(mm)

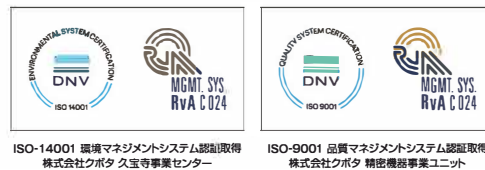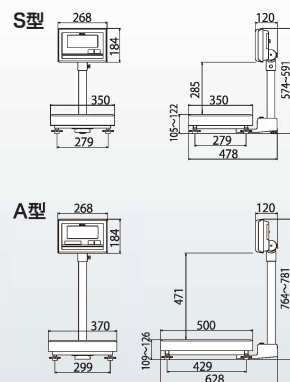

〈製造元〉

株式会社クボタ 〈精密機器事業ユニット〉

ホームページアドレス <https://scale.kubota.co.jp/>

お客様相談窓口(コールセンター) ☎0120-732-058(フリーダイヤル) ☎:当社営業日の8:30~17:00

〈販売店〉

〈販売元〉

株式会社クボタ計装

東京支社 〒104-8307 東京都中央区京橋二丁目1番3号 京橋トラストタワー 20階 TEL (03)3245-3915 FAX (03)3245-3919

関西支社 〒581-0067 大阪府八尾市神武町2番35号 TEL (072)993-1885 FAX (072)993-1929

札幌 (011)688-5497 仙台 (022)287-3977 さいたま (048)866-9308 厚木 (046)244-4617

名古屋 (052)220-6600 尼崎 (06)6415-7460 広島 (082)208-3828 福岡 (092)260-3420

ホームページアドレス <https://www.kubota-keiso.co.jp/>