



外形寸法

FX80

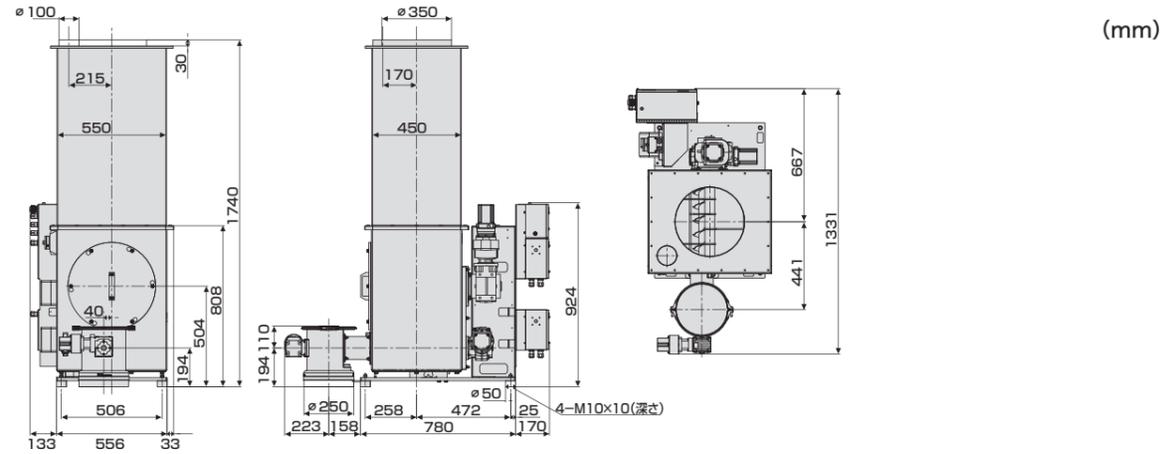

FX120

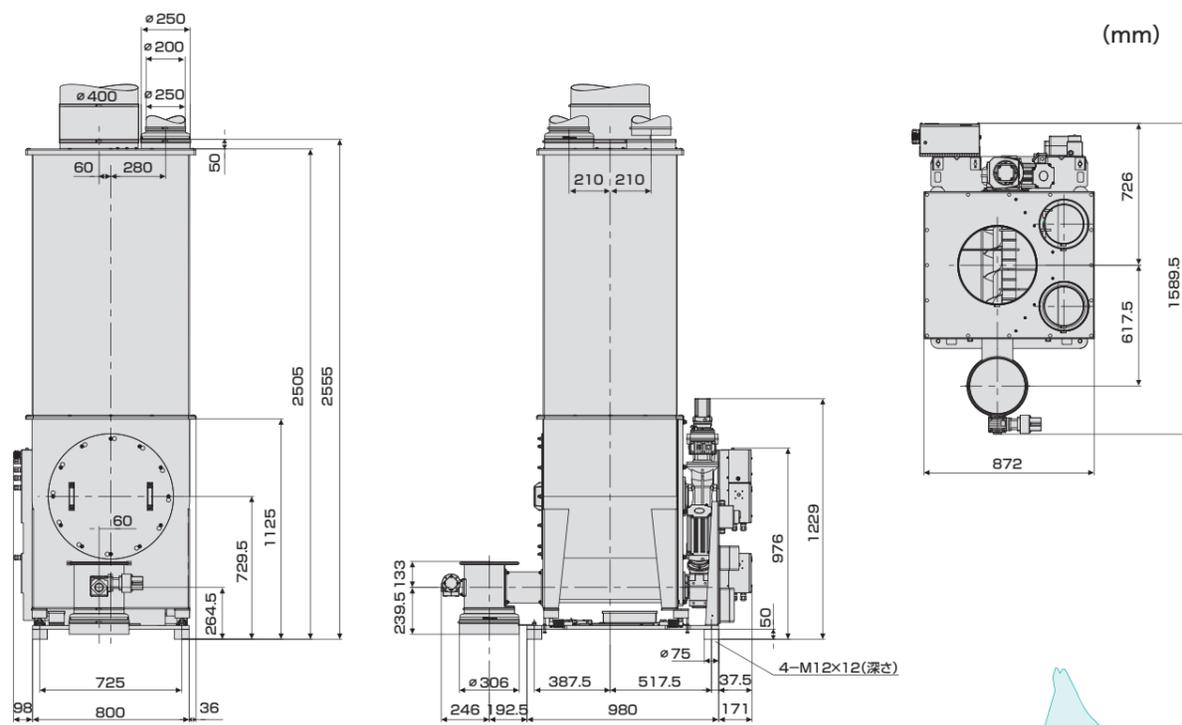

サポート体制

全国各地のネットワークで部品供給・サービスをサポート

関東、関西、中部、九州の4拠点にサポートセンターを設置。
サービス対応依頼への迅速対応はもちろんのこと、
保守・修理部品のタイムリーな供給体制を整えています。

- ★：生産工場・研究施設・営業本部(大阪)
- ：サービスセンター・支店等(札幌、仙台、さいたま、東京、沼津、名古屋、尼崎、広島、福岡)
- ：サービス認定会社



●仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。

<製造元>

株式会社クボタ

《精密機器事業ユニット 精密機器営業部》
ホームページアドレス <http://scale.kubota.co.jp/>

〒581-8686 大阪府八尾市神武町 2-35
TEL:072-993-1977 FAX:072-993-8198

No.1109.24.05.01.IBMA

クボタ 重量式フィーダ

FX80 / FX120

For Earth, For Life



ファイバーエキスパート

NEW
MODEL



FiberXpert

FiberXpert

FiberXpert

ファイバーエキスパート

ファイバ等の流動性に乏しい原料に特化した重量式フィーダです。
 一般的なフィーダではスクリュに入りこまず、供給対応が難しい長繊維や不規則な長さの繊維も、特殊構造の排出機構により、スクリュへ充填させることが出来、安定供給することを可能にしました。
 繊維系原料の他、フィルムやプラスチック破砕品等の供給不良を生じやすい原料にも適しています。

特長



長繊維や不規則な長さの繊維に柔軟対応



絡まりやすい原料でもスクリュに押し込み原料を安定供給



繊維系原料やフィルム、プラスチック等、幅広い原料供給に最適



対応原料例

- 天然繊維 ●セルロース(繊維) ●ポリマーまたはポリエステル繊維
- アクリル(繊維) ●アラミド(繊維) ●ポリアミド(繊維)
- PPS(繊維) ●カーペット繊維 ●カーボンファイバ
- コンパウンディングおよびバイオポリマー用の補強用繊維
- PETボトルフレーク ●プラスチック破砕品 ●フィルム破砕品



主仕様

型 式	FX80	FX120
流 量 範 囲	10~1160L/h	50~3400L/h
供給ホッパ容量	130L	400L
計量ホッパ容量	200L	740L
ひょう量	120kg	250kg
接粉部材質	供給ホッパ、計量ホッパ、ホッパ蓋、排出筒:SUS304	
	スクリュ:SUS316Ti(FX120のスクリュ羽根:SUS304)	
	アジテータ:SUS304	
	先端かき取り羽根:SUS301	
電 源	AC200V~240V 単相 3.1kVA	AC200V~240V 単相 4.9kVA
製品質量	約250kg	約480kg