

クボタ D-LCトラックスケールシリーズ

軸 重 計


4J-S シリーズ 4J-W シリーズ

セメント業界などトラックへ積載物の充填が必要な場合にサイロ下に設置することで、
充填時の重量チェックにより過積載を未然に防ぐことが可能です。


※型式承認を取得していませんので、取引証明に使用可能な検定品ではありません。
また、走行しながらの計量はできません。



大型表示器 (オプション)

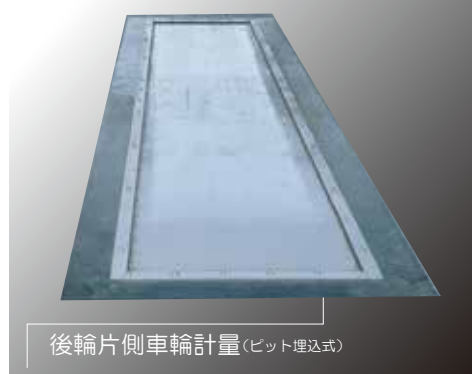

後輪片側車輪計量 (ビット埋込式)

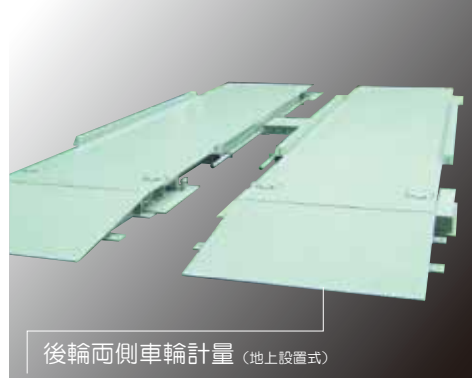

後輪両側車輪計量 (地上設置式)



後輪片側車輪計量 (ビット埋込式)

型 式		4J-S-15T0950	4J-S-15T0955	4J-S-15T0970	4J-W-25T3055
ひょう量		15T			25T
目 量		10kg			
計量精度（工場分銅検査）		±20kg			
載台サイズ		0.9m x 5m	0.9m x 5.5m	0.9m x 7m	3m x 5.5m
載台高さ		200mm			180mm
ロードセル	型 式	CC2-10T			
	使用個数	4個		6個	8個
	保護等級	IP68			
計量方式		後輪片側車輪			後輪両側車輪
設 置		屋外ピット埋込式			屋外地上設置式
付 属 品	指 示 計	KS-C8000-BM（ベースモデル）			
	ロードセルケーブル	20m			
電 源		AC100～240V 50/60Hz ※AC125Vを超えて使用される際はご相談ください。			
オプション		大型表示器、指示計スタンド			

指示計

KS-C8000-BM(ベースモデル)



**IP66準拠の
防水性能**

(一部オプションの装着時を除く)
ステンレスケース
+ 防水PETシート

【明るく見やすい蛍光表示】

- 表示文字高さ40mmの大型蛍光表示

【データ記憶機能】

- 本体フラッシュメモリに最大9,999件の計量データを記憶。
- 記憶データをUSBメモリにCSV形式にて保存。
PCでのデータ処理が可能。



■防水USBコネクタセット(オプション)

※USBメモリスティック専用です。
USBメモリを使う場合に必要です。

※CSV形式とは：データをカンマ(,)で区切って並べたファイル形式であり、表計算などのPCソフトとの親和性が高い。

【累計機能】

- 小計(任意の時点でクリア可能)および統計(全データ)。
- 99種類のコード毎(01～99)、9種類のグループ毎(①～⑨)に累計。



■コード毎累計の情報表示例

※その他各種演算やランク分けなど、ユーザーニーズに合わせた高度なカスタマイズができる機能もございます。
詳細につきましては、KS-C8000-BMカタログ(No.1185)をご参照ください。

KS-C7200も
接続可能です

※詳細につきましてはKS-C7200
カタログ(No.1181)をご参照
ください。



●仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。

〈製造元〉

株式会社クボタ 《精密機器事業ユニット》

ホームページアドレス <https://scale.kubota.co.jp/>

クボタお客様相談窓口(コールセンター) ☎ 0120-732-058(フリーダイヤル) 受付時間: 当社営業日の8:30~17:00

〈販売元〉

株式会社クボタ計装

東京支社 〒104-8307 東京都中央区京橋二丁目1番3号 京橋トラストタワー20階 TEL(03)3245-3915 FAX(03)3245-3919

関西支社 〒581-0067 大阪府八尾市神武町2番35号 TEL(072)993-1885 FAX(072)993-1929


札幌 (011)688-5497 仙台 (022)287-3977 さいたま (048)866-9308 厚木 (046)244-4617

名古屋 (052)220-6600 尼崎 (06)6415-7460 広島 (082)208-3828 福岡 (092)260-3420

ホームページアドレス <https://www.kubota-keiso.co.jp/>


《販売店》

■ 4J-S-15T0955(4P)

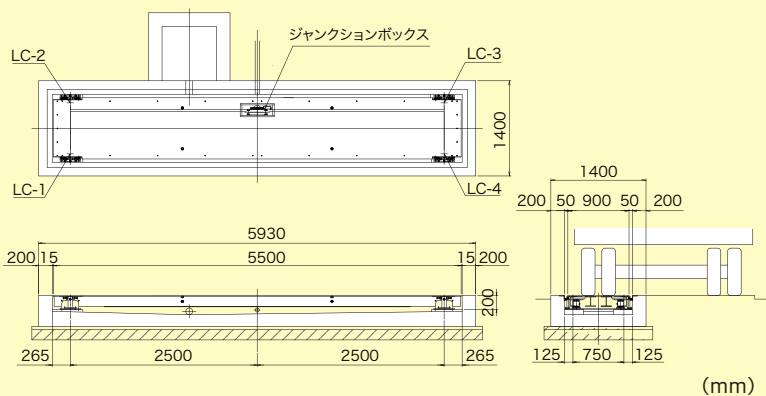

(mm)

■ 4J-W-25T3055(8P)

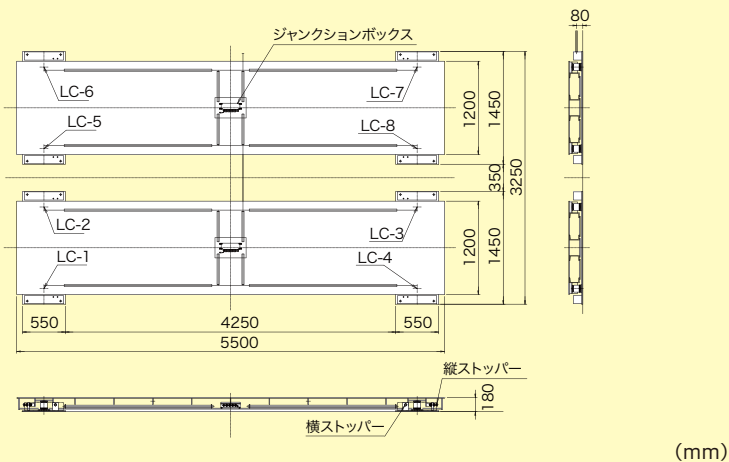

(mm)