■適正な計量管理について

計量器（はかり）は、水平場所への設置、温度、風、振動、ノイズなどに加え、重力加速度の大きさ（緯度や高度による変化）といった外的要因により誤差を生じることがあるだけでなく、はかり固有の要因によっても誤差が生じることがあります。正しい方法でご使用いただくのはもちろんのこと、定期的に適当な標準（分銅など）を用いて確認し、正しい計量を維持してください。

※計量器（はかり）をご用命の際には、ご使用される都道府県をお知らせください。
（北海道、東京都、鹿児島県につきましては、市町村までお知らせください。お客様にて使用場所に応じた重力加速度設定を実施いただく一部の機種を除きます。）

■特定計量器

取引もしくは証明における計量に使用されたり、主として一般消費者の生活用に供される計量器（はかり）のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造または器差に係わる基準を定める必要があるとして、政令でこれを定めるものをいいます（計量法2条）。

■検定

検定においては、検定検査規則に定める性能・構造が基準に適合し、器差が同規則内に定める検定公差内であることが合格条件になります（計量法71条）。検定合格となった特定計量器には、検定証印等が付されます。この証印が付されていることが、取引・証明に使用できる計量器（はかり）の"証"になります。言い換えれば、この証印が付されていないと、その計量器で計量された値は取引・証明に使用できません（計量法16条）。したがって、検定の必要、不要は、その計量器で計量した値の使用目的によります。



クボタは計量法に定められた「指定製造事業者」として国内メーカーでは先駆けてこの指定を受けており、特定計量器には自社検定によって検定証印と同等の効力を有する「基準適合証印」を付して出荷しております。

■定期検査

検定合格済みの計量器（はかり）を使用する者（計量証明事業者及び適正計量管理事業者を除く）は、都道府県知事、特定市町村長、または指定定期検査機関のいずれかが行う「定期検査」（計量法19条）もしくは計量士による代検査（計量法25条）を受けなければなりません。定期検査は、検定合格済みの計量器が、取引・証明用としてこれ以降も続けて使用できるかどうかを判断するために、2年に1度行います（施行令11条）。この際の合格条件は、以下の3点です（計量法23条）。

①検定証印等が付されていること
②性能が検定検査規則に定める技術上の基準に適合すること
③器差が、検定検査規則に定める使用公差を超えないこと

尚、定期検査の実施は、各地域によって異なります。

●本カタログに掲載のメーカー希望小売価格は消費税抜きと、消費税込み（10%）の価格を併記しています。
●本カタログは2026年10月作成のものです。
●仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。

ISO-9001 品質マネジメントシステム認証取得
株式会社クボタ 精密機器事業ユニット

〈製造元〉
株式会社クボタ《精密機器事業ユニット》
ホームページアドレス　https://scale.kubota.co.jp/

《販売店》

〈販売元〉
株式会社クボタ計装

東京支社　〒104-8307　東京都中央区京橋二丁目1番3号 京橋トラストタワー　TEL (03)3245-3915　FAX (03)3245-3919
中部支社　〒460-0001　愛知県名古屋市中区三の丸1丁目12番14号 アーバン三の丸　TEL (052)220-6600　FAX (052)220-6602
関西支社　〒581-0072　大阪府八尾市久宝寺6丁目7番24号　TEL (072)993-1885　FAX (072)993-1929
中国支店　〒730-0802　広島県広島市中区本川町3丁目4番22号 YSビル201号　TEL (082)208-3828　FAX (082)231-3950

ホームページアドレス　https://www.kubota-keiso.co.jp/
お客様ご相談窓口《コールセンター》0120-732-058（フリーダイヤル）受付時間：当社営業日の8:30～17:00

No.1190.26.10.05.CH

For Earth, For Life
Kubota

Wide variety of product lineup
Kubota supports weighing works with trust and 100 years of experience in various industries.

WEIGHING SCALES GUIDE of Kubota




クボタ標準はかりシリーズ 総合カタログ

KUBOTA Corporation
2026.10

日本の「産業」を正しく「はかる」



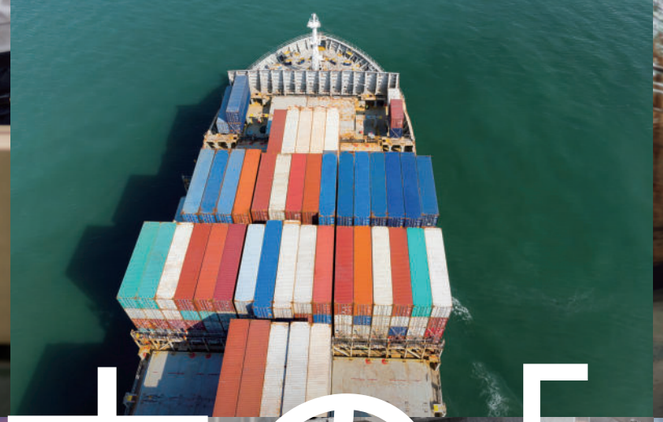



WEIGHING SCALE SELECTION GUIDE

ひょう量と目量の組合せで、豊富なラインアップの中から、ご希望の製品選びが簡単にできます。

クボタは、幅広い業界からのさまざまな計量ニーズにお応えできるように、はかりに豊富なラインアップを取り揃えています。その中から最適な製品を、スムーズに見つけていただけるのが、WEIGHING SCALE SELECTION GUIDEです。

まず、台はかり・台はかり(ステンレス製)・防爆タイプの3つの中からニーズに合ったはかりをご選択ください。つぎに、計量物に応じて、ひょう量（ヨコ軸）と目量（タテ軸）をお選びください。ご希望のひょう量と目量の交わるところにあるのが、クボタがおすすめする製品です。計量業務の内容や現場の条件などにフィットする、最適な製品を見つけることができます。

そのうえで、はかりの基本性能などは、当カタログの製品ページでご確認ください。

01 製品タイプを選ぶ

用途や計量環境などに応じて、台はかり・台はかり（ステンレス製）・防爆タイプから製品タイプをお選びください。

02 ひょう量と目量を選ぶ

計量物に応じてひょう量と目量をお選びください。
ひょう量と目量の交わるところにあるのがおすすめ製品です。

03 検定品、無検定品を選ぶ

赤色のモデル名は検定品、黒色は無検定品です。
取引・証明用途の有無に応じてお選びください。

04 ステンレス製を選ぶ

モデル名に「-SUS」が付く製品は、載台がオールステンレス製（ロードセルを除く）です。水を使う現場などでは、ステンレス製がおすすめです。

指示計組合せ式台はかり 製品早見表

※モデル名が赤色の製品は、取引・証明用途に使える検定品です。

P7〜P12

目量＼ひょう量	30kg	60kg	120kg	150kg	300kg	600kg	1000kg（1t）	1500kg（1.5t）	2000kg（2t）	3000kg（3t）	5000kg（5t）
5g	K3-30A-C6 K3-30A-K-C6										
10g	K3-30A-C3 K3-30A-K-C3	K3-60A-C6 K3-60A-K-C6									
20g		K3-60A-C3 K3-60A-K-C3	K3-120A-C6 K3-120A-K-C6								
50g				KM-D-150K-0909-C3 KM-D-150K-0909-K-C3 K3-150A-C3 K3-150A-K-C3	K3-300B-C6 K3-300B-K-C6 KM-D-300K-0909-C6 KM-D-300K-0909-K-C6						
100g					KM-D-300K-0909-C3 KM-D-300K-0909-K-C3 KM-D-LP-300K-0909-C3 KM-D-LP-300K-0909-K-C3 K3-300B-C3 K3-300B-K-C3	KM-D-600K-1212-C6 KM-D-600K-1212-K-C6					
200g						KM-D-600K-1212-C3 KM-D-600K-1212-K-C3 KM-D-LP-600K-1212-C3 KM-D-LP-600K-1212-K-C3 KM-D-LP-600K-1218-C3 KM-D-LP-600K-1218-K-C3	KM-D-1T-1212-C5 KM-D-1T-1212-K-C5				
500g							KM-D-1T-1212-C3 KM-D-1T-1212-K-C3	KM-D-1.5T-1212-C3 KM-D-1.5T-1212-K-C3 KM-D-1.5T-1515-C3 KM-D-1.5T-1515-K-C3 KM-D-LP-1.5T-1212-C3 KM-D-LP-1.5T-1212-K-C3 KM-D-LP-1.5T-1218-C3 KM-D-LP-1.5T-1218-K-C3 U-KM-D-1.5T-1210-C3	KM-D-2T-1515-C4 KM-D-2T-1515-K-C4	KM-D-3T-1515-C6 KM-D-3T-1515-K-C6	
1kg									KM-D-2T-1515-C3 KM-D-2T-1515-K-C3	KM-D-3T-1515-C3 KM-D-3T-1515-K-C3 KM-D-LP-3T-1218-C3 KM-D-LP-3T-1218-K-C3	
2kg											KM-D-5T-2020-C3 KM-D-5T-2020-K-C3


KM-D


KM-D-LP


K3


U-KM-D

■モデル名の見方（例）

指示計モデル名　台はかりモデル名

KS-C880-BM-KM-D-1.5T-1212-SUS-K-C3

- KS-C880-BM：シリーズ名
- KM-D：モデル（ベーシックモデル）
- 1.5T：ひょう量（1.5トン）
- 1212：載台寸法（1200×1200mm）
- SUS：載台（オールステンレス製）
- K：検定品
- C3：3000目量以下

◎モデル名に「-K」が付く製品は、取引・証明用途に使える検定品です。

◎モデル名に「-SUS」が付く製品は、載台が水や汚れに強いオールステンレス製です。

◎モデル名末尾の「C」は、目量の数を表しています。
C3：3000目量以下／C4：4000目量／C5：5000目量／C6：6000目量


KS-T100


KS-C880


KS-C8000


KC-W


KS-C210


KS-C7200

WEIGHING SCALE SELECTION GUIDE

ひょう量と目量の組合せで、豊富なラインアップの中から、ご希望の製品選びが簡単にできます。

■指示計組合せ式台はかり（ステンレス製）製品早見表

※モデル名が赤色の製品は、取引・証明用途に使える検定品です。

P7〜P12

目量＼ひょう量	30kg	60kg	120kg	150kg	300kg	600kg	1000kg（1t）	1500kg（1.5t）	2000kg（2t）	3000kg（3t）	5000kg（5t）
10g	K3-30A-SUS-C3 K3-30A-SUS-K-C3										
20g		K3-60A-SUS-C3 K3-60A-SUS-K-C3									
50g				KM-D-150K-0909-SUS-C3 KM-D-150K-0909-SUS-K-C3 K3-150A-SUS-C3 K3-150A-SUS-K-C3							
100g					KM-D-300K-0909-SUS-C3 KM-D-300K-0909-SUS-K-C3 KM-D-LP-300K-0909-SUS-C3 KM-D-LP-300K-0909-SUS-K-C3 K3-300B-SUS-C3 K3-300B-SUS-K-C3			 KM-D-SUS	 KM-D-LP-SUS	 K3-SUS	 U-KM-D-SUS
200g						KM-D-600K-1212-SUS-C3 KM-D-600K-1212-SUS-K-C3 KM-D-LP-600K-1212-SUS-C3 KM-D-LP-600K-1212-SUS-K-C3 KM-D-LP-600K-1218-SUS-C3 KM-D-LP-600K-1218-SUS-K-C3					
500g							KM-D-1T-1212-SUS-C3 KM-D-1T-1212-SUS-K-C3	KM-D-1.5T-1212-SUS-C3 KM-D-1.5T-1212-SUS-K-C3 KM-D-1.5T-1515-SUS-C3 KM-D-1.5T-1515-SUS-K-C3 KM-D-LP-1.5T-1212-SUS-C3 KM-D-LP-1.5T-1212-SUS-K-C3 KM-D-LP-1.5T-1218-SUS-C3 KM-D-LP-1.5T-1218-SUS-K-C3			
1kg									KM-D-2T-1515-SUS-C3 KM-D-2T-1515-SUS-K-C3	KM-D-3T-1515-SUS-C3 KM-D-3T-1515-SUS-K-C3 KM-D-LP-3T-1218-SUS-C3 KM-D-LP-3T-1218-SUS-K-C3	
2kg											KM-D-5T-2020-SUS-C3 KM-D-5T-2020-SUS-K-C3

■防爆タイプ台はかり・指示計 製品早見表

※モデル名が赤色の製品は、取引・証明用途に使える検定品です。EXMシリーズ、KM-D-EXM　シリーズは検定品も製作可能です。

P13〜P16

目量＼ひょう量	3kg	6kg	6.02kg	12kg	15kg	30kg	32kg	60kg	60.2kg	120kg	150kg	200kg	300kg	400kg	600kg	1000kg（1t）	1200kg（1.2t）	1500kg（1.5t）	2000kg（2t）	3000kg（3t）
1g	KL-IS-K6MS-SS KL-IS-K6MS-SUS	EXM-6MS-SUS-C6 KL-IS-K6MSH-SS KL-IS-N6MSH-SS KL-IS-N6MSH-SUS																		
2g		EXM-6MS-SUS-C3 KL-IS-K6MS-SS KL-IS-K6MS-SUS	KL-IS-K6MSH-SS KL-IS-N6MSH-SS KL-IS-N6MSH-SUS	EXM-12MS-SUS-C6																	
5g					EXM-15MS-SUS-C3 KL-IS-K32S-SS KL-IS-K32S-SUS	EXM-30S-C6 KL-IS-N32SH-SS KL-IS-K32SH-SS KL-IS-N32SH-SUS														
10g						EXM-30S-C3	KL-IS-K32S-SS KL-IS-K32S-SUS KL-IS-K60A-SS KL-IS-K60A-SUS KL-IS-N32SH-SS KL-IS-K32SH-SS KL-IS-N32SH-SUS	EXM-60A-C6 KL-IS-N60AH-SS KL-IS-K60AH-SS KL-IS-N60AH-SUS			KM-D-EXMシリーズ		EXMシリーズ		KC-EX		KC-EX-S		KL-ISシリーズ （指示計一体型台はかり）	
20g								EXM-60A-C3 KL-IS-K60A-SS KL-IS-K60A-SUS KL-IS-K150A-SS KL-IS-K150A-SUS	KL-IS-N60AH-SS KL-IS-K60AH-SS KL-IS-N60AH-SUS	EXM-120A-C6 KL-IS-N150AH-SS KL-IS-K150AH-SS KL-IS-N150AH-SUS										
50g											EXM-150A-C3 KL-IS-K150A-SS KL-IS-K150A-SUS KL-IS-N150AH-SS KL-IS-K150AH-SS KL-IS-N150AH-SUS	KL-IS-K400B-SS KL-IS-K400B-SUS	EXM-300B-C6 KL-IS-N400BH-SS KL-IS-K400BH-SS KL-IS-N400BH-SUS							
100g													EXM-300B-C3 KM-D-EXM-300K	KL-IS-K400B-SS KL-IS-K400B-SUS KL-IS-N400BH-SS KL-IS-K400BH-SS KL-IS-N400BH-SUS	KM-D-EXM-600K-C6					
200g															KM-D-EXM-600K-C3 KL-IS-K1500L-SS	KM-D-EXM-1T-C5	KM-D-EXM-1,2T-C6			
500g																KM-D-EXM-1T-C3		KM-D-EXM-1,5T-C3 KL-IS-K1500L-SS	KM-D-EXM-2T-C4	KM-D-EXM-3T-C6
1kg																			KM-D-EXM-2T-C3	KM-D-EXM-3T-C3

指示計組合せ式台はかり

INDICATOR COMBINED PLATFORM WEIGHING SCALES


精度や安定性、メンテナンス性に優れた デジタルロードセル搭載の台はかりと、高精度計量対応の指示計を 自由に組合せ可能です。

高精度、高安定、耐ノイズを実現したデジタルロードセルを国内で初めて採用したクボタの技術から生まれた大型の台はかりと、高精度計量対応の指示計を幅広くラインアップ。工場全般をはじめ、農業関係や漁業関係、資源再生業など業界を問わず、大きなフレコンバッグや重量物の計量に適しています。載台寸法のイージーオーダー対応から、ステンレス製やスロープ付きなどもあり、計量場所のスペースや環境への対応力も高度。さらに、必要なものを必要に応じて組合せることができるので、コスト面のムダも削減できます。

[組合せ例 1] 質量チェッカ


KS-C7200/7220

＋


K3(-SUS)シリーズ




生産ライン上で、高精度な質量チェックがおこなえます。これにより、生産効率を低下させることなく、製品品質を向上させることができます。

[組合せ例 2] 資材の材料受入システム


KS-C880-BM

＋


KM-D(-SUS)シリーズ



鋳物工場などにおけるスクラップ材の受け入れなどで活躍する、ベーシックな組合せです。台はかりは、既設のピットなどに寸法を合わせられます。

[組合せ例 3] 入出庫管理


KS-C880-PR

＋


U-KM-Dシリーズ




物流倉庫などでの入出庫管理に好適。計量場所の移動にも柔軟に対応できます。また、入出庫管理用の伝票も、逐一プリントアウトできます。

[組合せ例 4] 電線計量


KS-C8000-BM

＋


KM-D(-SUS)シリーズ



指示計の演算処理機能を用いたメートル換算により、電線の残量を計量することも可能。台はかりは、既設のピットなどに寸法を合わせられます。

取引・証明用途に使える検定品（台はかり全シリーズ共通）

取引・証明用途に使用可能な計量法（第16条）の技術基準に適合した検定品とともに、ニーズに応じて無検定品もラインアップしています。

指示計と台はかりのそれぞれを、計量用途や条件に合わせて選択可能。組合せて、理想のはかりをセミオーダーメイドできます。

[指示計ラインアップ] 計量現場やオペレーターに最適な指示計をお選びいただけます。 D-LC対応



汎用型指示計シンプルモデル
KS-T100

文字高35mm、15mm(副表示)

信頼性はそのままに、機能を厳選し、使いやすさに磨きをかけたシンプルモデル。操作部には、初めての方でも直感的に操作が可能なアイコン表示を採用。



汎用型指示計ベーシックモデル
KS-C880シリーズ

文字高40mm / IP65準拠 / オールステンレス製

明るく見やすいフルマトリクス表示の汎用型で、さまざまな計量シーンに幅広く対応するベーシックモデル。ガイダンス表示とヘルプナビで、初めての方にも安心してご使用いただけます。



汎用型指示計スタンダードモデル
KS-C8000-BM

文字高40／32mm(選択式) / IP66準拠 / オールステンレス製

カスタマイズできる演算機能や選べる4つのチェッカ機能を搭載。大型操作ボタンとテンキーで操作しやすく、ボタン機能のカスタマイズも可能。



汎用型指示計 投入・排出制御用
KS-C8000-CM

文字高32mm / IP66準拠 / オールステンレス製

制御機能を搭載した、ホッパやタンクの自動・半自動の計量システム実現に最適なモデル。



充填制御用指示計
KC-W

文字高13mm / IPX5相当 / オールステンレス製 / Wi-Fi通信機能

多彩なシーケンス機能と電空変換ユニットを搭載し、充填制御の機能を集約した非防爆型充填制御用指示計。



制御盤組込型指示計
KS-C210シリーズ

文字高14mm

RS-232C/422シリアルデータ出力を標準装備したコンパクトな制御盤組込型。パラレル出力、電流出力のタイプも選択可能。



制御盤組込型指示計
KS-C7200/7220

文字高13.6mm

RS-232Cでの質量データ発信機能と各種設定通信機能を標準装備。台はかり・チェッカ・ホッパの3種類の制御モードを搭載。

＋

[台はかりラインアップ] 計量現場や計量物に最適な台はかりをお選びいただけます。 D-LC搭載



ワンポイントロードセル式台はかり
K3(-SUS)シリーズ

ひょう量30kg～300kg / 載台寸法350×500／553×703mm / 載台材質スチール／ステンレス

計量システムへの組込みに適したワンポイントロードセルタイプです。ケーブルがコネクタ接続なので、設置・メンテナンスが容易。1/6000の高精度も対応可能です（SUS製を除く）。



U-スケール
U-KM-Dシリーズ

ひょう量1500kg / 計量部寸法1200×1000mm / 計量部材質スチール／ステンレス


製品質量わずか33kgの薄型U字型スケール。現場で計量場所が移り変わる場合や人力で移動したい場合に最適です。



イージーオーダー対応台はかり
KM-D(-SUS)シリーズ

ひょう量150kg～5000kg / 載台寸法900×900～2000×2000mm / 載台材質スチール／ステンレス

既設のピットや設備のサイズに合わせて、10mm単位でイージーオーダーが可能。重量物の計量に適した堅牢構造です。



スロープ付き低床型台はかり
KM-D-LP(-SUS)シリーズ

ひょう量300kg～3000kg / 載台寸法900×900～1200×1800mm / 載台材質スチール／ステンレス

載台面の地上高がわずか47mm～で、台車、ハンドリフタ、カートの載せ降ろしがラクなスロープ付き低床型台はかりです。

汎用型指示計シンプルモデル

KS-T100

信頼性はそのままに、機能を厳選し、使いやすさに磨きをかけたシンプルモデル。



- ●高輝度VA方式LCD（バックライト付き）が暗所でも高い視認性を発揮。
- ●副表示やブザーが誤操作を防止します。
- ●操作部のアイコン表示による直感的な操作を実現しました。

モデル		KS-T100
外形寸法(mm)		268(W)×184(H)×152(D)
文字高(mm)		35(主表示)、15(副表示)
メーカー希望小売価格	税抜	¥124,000
	税込	¥136,400

汎用型指示計ベーシックモデル

KS-C880シリーズ

明るく見やすいフルマトリクス蛍光表示部。ガイダンス表示と、ヘルプナビが操作をサポート。



KS-C880-BM



KS-C880-PR
（プリンタ付きモデル）

- ●本体に最大9,999件の計量データを記憶できます。
- ●裏蓋内の防水ベイにUSBメモリスティック専用コネクタを標準装備しており、本体記憶データの保存が可能です（CSV形式）。
- ●オールステンレス製で、IP65準拠の防塵・防水性能。 ※プリンタ付きモデルKS-C880-PRを除きます。

モデル		KS-C880-BM	KS-C880-PR
外形寸法(mm)		268(W)×180(H)×118(D)	268(W)×272(H)×134(D)
文字高(mm)		40	
メーカー希望小売価格	税抜	¥172,000	¥220,000
	税込	¥189,200	¥242,000

汎用型指示計スタンダードモデル

KS-C8000シリーズ

説明・YES・NO・決定ボタンで、対話感覚の操作感。



KS-C8000-CM



プリンタ付き
（オプション）



KS-C8000-BM

- ●スタンダードモデル：KS-C8000-BM、投入・排出制御用：KS-C8000-CM
- ●画面下部の情報表示部に各種計算結果を表示します。
  ①質量値（総量、風袋量、プリセット風袋量など） ②チェッカ設定値（最大30ランク判定など）、判定結果
  ③99種類のコード別、9種類のグループ別累計結果 ④統計値（最大、最小、平均、標準偏差σなど）
  ⑤演算結果（料金、税額、水引き、数値の丸め処理など）
- ●演算機能やチェッカ機能は、ニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
- ●便利なカウンティング（計数）機能を装備しています。
- ●オールステンレス製で、IP66準拠の防塵・防水性能。 ※一部のオプション装着時を除きます。

モデル		KS-C8000-BM	KS-C8000-CM
外形寸法(mm)		242(W)×235(H)×161(D)	
文字高(mm)		40／32(選択)	32(固定)
メーカー希望小売価格	税抜	¥185,000	
	税込	¥203,500	

- ●オプション　KS-C8000用プリンタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・メーカー希望小売価格 ¥99,000（税抜）・¥108,900（税込）
- ●オプション　12点リレーI/Fユニット（KS-C8000-CM専用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・メーカー希望小売価格 ¥110,000（税抜）・¥121,000（税込）

充填制御用指示計

KC-W

充填システムのDXに適応するWi-Fi標準搭載モデル。

Wi-Fi



- ●Wi-Fi通信で計量データを送信可能。
- ●多彩なシーケンス機能と電空変換ユニットを搭載。
- ●必要な情報が瞬時に読み取れるフルカラー液晶表示部。



USBメモリユニット
（オプション）

モデル		KC-W
外形寸法(mm)		230(W)×310(H)×194(D)
文字高(mm)		13
メーカー希望小売価格	税抜	¥500,000
	税込	¥550,000

制御盤組込型指示計

KS-C210シリーズ KS-C7200/7220



KS-C210

コストパフォーマンスや基本性能、信頼性に優れたシリーズ。



KS-C7200



KS-C7220

[KS-C210シリーズ]

- ●シンプル操作の低価格を実現しました。
- ●KS-C210-A：RS-232C/422シリアルデータ出力を標準装備、KS-C210-B：上記に加えてBCD出力を装備、KS-C210-C：上記に加えて4-20mA電流出力を装備しています。

[KS-C7200/7220]

- ●RS-232Cでの質量データ発信機能と各種設定通信機能を標準装備しています。
- ●台はかり・チェッカ・ホッパの3種類の制御モードを搭載しています。
- ●各種設定値を99種まで記憶（バッテリバックアップ）できます。
- ●オプションでBCD出力、RS-422/485、4-20mA出力、デジタルスイッチインタフェース、シーケンサ用インタフェース、リレー接点出力を搭載することができます。さらに、4種類のフィールドバスオプション（CC-Link、DeviceNet、ModbusTCP、ModbusRTU）にも対応しました。

モデル		KS-C210-A	KS-C210-B	KS-C210-C	KS-C7200	KS-C7220
外形寸法(mm)		96(W)×48(H)×100(D)			192(W)×96(H)×175(D)	96(W)×192(H)×175(D)
文字高(mm)		14			13.6	
メーカー希望小売価格	税抜	¥44,000	¥55,000		¥110,000	
	税込	¥48,400	¥60,500		¥121,000	

ワンポイントロードセル式台はかり

K3(-SUS)シリーズ

計量システムへの組込みに適した ワンポイントロードセルタイプです。



- ケーブルがコネクタ接続なので、設置やメンテナンスが容易です。
- 1/6000の高精度計量が可能です(-SUSを除く)。

※KS-C8000-BM指示計付きの価格です。(KS-C880-BM付きは¥74,000(税抜)・¥81,400(税込)ダウンとなります。)
※(-SUS)はC3クラスのみです。 ※モデル名に(-K)が付くのは検定品です。

モデル		K3-30A(-SUS)(-K)		K3-60A(-SUS)(-K)		K3-120A(-SUS)(-K)	K3-150A(-SUS)(-K)	K3-300B(-SUS)(-K)	
クラス		C3	C6	C3	C6	C6	C3	C3	C6
載台寸法(mm)		350×500						553×703	
ひょう量		30kg		60kg		120kg	150kg	300kg	
目量		10g	5g	20g	10g	20g	50g	100g	50g
メーカー希望小売価格	税抜	¥358,000 (¥394,000)	¥418,000	¥358,000 (¥394,000)	¥418,000		¥358,000 (¥394,000)	¥442,000 (¥490,000)	¥502,000
( )内はSUS製	税込	¥393,800 (¥433,400)	¥459,800	¥393,800 (¥433,400)	¥459,800		¥393,800 (¥433,400)	¥486,200 (¥539,000)	¥552,200

※上記価格は無検定品です。検定品の場合は¥10,000(税抜)・¥11,000(税込)UPとなります。 ※SSは載台カバーのみステンレス製で、SUSは台部オールステンレス製です(SUS304)。
※ロードセルケーブル(載台～指示計間ケーブル)は5mが標準ですが、オプションで9m、15mの選択が可能です。


イージーオーダー対応台はかり

KM-D(-SUS)シリーズ

KM-D
(スチール製塗装仕様)



重量物の計量に適した堅牢構造。 既設のピットなどに寸法を合わせられます。

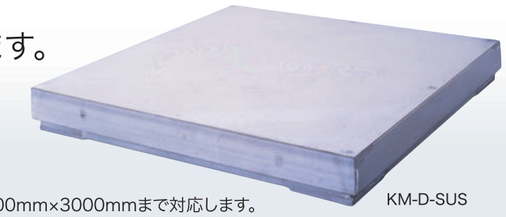

KM-D-SUS

- 使用環境に合わせた10mm単位のイージーオーダーに対応。 ひょう量:150kg～2000kg、タテ:ヨコ寸法比/1:3まで。
- ひょう量150kg～1500kgの場合は、最小台部寸法500mm×700mm～、最大1800mm×1800mmまで対応します。
- ひょう量2000kgの場合は、最小台部寸法600mm×700mm～、最大2000mm×3000mmまで対応します。

※KS-C8000-BM指示計付きの価格です。(KS-C880-BM付きはモデルにより¥59,000～¥62,000(税抜)・¥64,900～¥68,200(税込)ダウンとなります。)
※モデル名に(-K)が付くのは検定品です。

モデル		KM-D-150K-0909 (-SUS)(-K)	KM-D-300K-0909 (-SUS)(-K)	KM-D-600K-1212 (-SUS)(-K)	KM-D-1T-1212 (-SUS)(-K)	KM-D-1.5T-1212 (-SUS)(-K)	KM-D-1.5T-1515 (-SUS)(-K)	KM-D-2T-1515 (-SUS)(-K)	KM-D-3T-1515 (-SUS)(-K)	KM-D-5T-2020 (-SUS)(-K)
クラス		C3								
載台寸法(mm)		900×900		1200×1200			1500×1500			2000×2000
ひょう量		150kg	300kg	600kg	1000kg	1500kg		2000kg	3000kg	5000kg
目量		50g	100g	200g	500g			1kg		2kg
メーカー希望小売価格	税抜	¥675,000 (¥1,182,000)		¥675,000 (¥1,251,000)	¥818,000 (¥1,528,000)	¥842,000 (¥1,667,000)	¥937,000 (¥1,944,000)	¥984,000 (¥2,013,000)	¥1,139,000 (¥2,221,000)	¥1,543,000 (¥3,746,000)
( )内はSUS製	税込	¥742,500 (¥1,300,200)		¥742,500 (¥1,376,100)	¥899,800 (¥1,680,800)	¥926,200 (¥1,833,700)	¥1,030,700 (¥2,138,400)	¥1,082,400 (¥2,214,300)	¥1,252,900 (¥2,443,100)	¥1,697,300 (¥4,120,600)

※検定品(C3クラス)が標準です。C4クラス、C5クラス、C6クラスについての価格と納期についてはお問い合わせください。 ※上記以外のサイズもご用意しています。また、特殊寸法台部については、受注生産対応をいたしますので販売店にご相談ください。 ※SS製台部塗装色は、載台部(上カバー部)PANTONE ORANGE 021C(オレンジ色)、その他はつや消し黒色とします。 ※ロードセルケーブル(載台～指示計間ケーブル)は5mが標準ですが、オプションで10m、15m、20m、30m、50mの選択が可能です。

U-スケール

U-KM-Dシリーズ



U-KM-D-SUS
※価格はお問い合わせください。

製品質量わずか33kg。 工場などでの移動もラクラクです。

- 移動用キャスタ(2個)、ハンドル(4箇所)、 脱着式ケーブルコネクタで簡単に持ち運べます。
- パレット計量にジャストフィットしたサイズで、 取引・証明に使える検定品です。



U-KM-D
(スチール製塗装仕様)

※KS-C8000-BM指示計付きの価格です。(KS-C880-BM付きは¥25,000(税抜)・¥27,500(税込)ダウンとなります。)

モデル		U-KM-D-1.5T-1210
クラス		C3
計量部寸法(mm)		1200×1000
ひょう量		1500kg
目量		500g
メーカー希望小売価格	税抜	¥509,000
	税込	¥559,900

※検定品(C3クラス)が標準です。 ※SS製本体塗装色は、PANTONE ORANGE 021C(オレンジ色)です。 ※ひょう量2000kg/目量1kgタイプも製作できます。販売店までお問い合わせください。
※ロードセルケーブル(計量部～指示計間ケーブル)は5mが標準です。

スロープ付き低床型台はかり


KM-D-LP(-SUS)シリーズ

KM-D-LP-SUS



台車やカートの載せ降ろしが スムーズにできます。

- 基礎工事が不要の超薄型(地上高47mm～) ピットレスタイプです。
- 片側スロープ、両側スロープの種類や、 スロープ角度(2°、3°、4°)が選べます。
- 食品・化学・鉄鋼・リサイクル・繊維・運輸倉庫など、 さまざまな分野で活躍します。



KM-D-LP
(スチール製塗装仕様)

※モデル名に(-K)が付くのは検定品です。

モデル	KM-D-LP-300K-0909 (-SUS)(-K)	KM-D-LP-600K-1212 (-SUS)(-K)	KM-D-LP-600K-1218 (-SUS)(-K)	KM-D-LP-1.5T-1212 (-SUS)(-K)	KM-D-LP-1.5T-1218 (-SUS)(-K)	KM-D-LP-3T-1218 (-SUS)(-K)
クラス	C3					
載台寸法(mm)	900×900	1200×1200	1200×1800	1200×1200	1200×1800	1200×1800
ひょう量	300kg	600kg		1500kg		3000kg
目量	100g	200g		500g		1Kg
メーカー希望小売価格	販売店にお問い合わせください					

※検定品が標準です。 ※上記以外のサイズも対応可能ですので販売店にご相談ください。 ※SS製載台塗装色は、PANTONE ORANGE 021C(オレンジ色)、その他はマンセルN1.0 1/2つや消し(黒色)です。
※ロードセルケーブル(計量部～指示計間ケーブル)は5mが標準です。用途に応じて、長さ変更も可能ですので、お問い合わせください。

防爆タイプ台はかり・指示計

EXPLOSION-PROOF PLATFORM WEIGHING SCALES

爆発危険場所での質量計測ニーズに対応。
本質安全防爆型の台はかりやトラックスケール、耐圧防爆型の台はかりや液体充填機、タンクスケールなど、幅広くラインアップしています。

LPガスや石油、塗料、有機溶剤などの可燃性危険物を扱うガス・蒸気危険場所で、安全かつ高精度の計量制御がおこなえると、各業界から高い評価を得ているクボタの防爆シリーズ。高機能やコストパフォーマンスなどのニーズで選べる指示計はいずれも、台はかりEXMシリーズと組合せて、高精度計量が可能。さらに、指示計一体型の台はかりやトラックスケール、液体充填機などの幅広いラインアップで、さまざまな業界の計量、制御、データ管理のご要望にお応えします。計量データを記憶させて持ち運べるデータキャリアなど、オプションも充実しています。


本質安全防爆型台はかり


耐圧防爆型指示計


防爆型液体充填機


本質安全防爆型トラックスケール


耐圧防爆型デジタルロードセル
(耐圧防爆・圧縮デジタルロードセルユニット)


樹脂充填防爆型デジタルロードセル
※海外対応のみ。


本質安全防爆型LPガス充填機

クボタの防爆はかりは、国際基準に整合した技術基準による防爆はかりです。

■防爆等級の見方(例)

Ex ia IIB T4 Ga

- 国際基準適合
- 1 防爆構造の種類(保護レベル)
- 2 機器グループ
- 2 温度等級
- 3 機器保護レベル EPL

1 防爆構造の種類とその原理

防爆構造の種類	防爆構造の原理
耐圧防爆構造 d [da、db、dc]	内部で発生した爆発に耐え、かつ、火炎を外部に伝播しない特別な容器の中に、電気機器を収容した構造
本質安全防爆構造 i [ia、ib、ic]	電気回路から発生する電気火花が、周囲の爆発性雰囲気に対して着火性をもたないレベルのエネルギーに制限する構造
樹脂充填防爆構造 m [ma、mb、mc]	着火源となる部分を絶縁性コンパウンド樹脂またはエラストマー材料の中に封入した構造

2 爆発性ガス・蒸気の分類(機器グループ・温度等級)

温度等級＼機器グループ	IIA	IIB	IIC
T1	アセトン、ベンゼン、アンモニア、エタン、トルエン、メタン、酢酸、シクロプロパン	アクリロニトリル、シアン化水素、一酸化炭素	水素
T2	メタノール、1-ブタノール、プロパン、ブタノール、ブタン、メタクリル酸メチル	エタノール、エチレン、エチレンオキシド、アクリル酸エチル	アセチレン
T3	ヘキサン、ペンタン、オクタン	アクリルアルデヒド、ジメチルエーテル	
T4	アセトアルデヒド、トリメチルアミン	エチルメチルエーテル、ジエチルエーテル、ジブチルエーテル	
T5			
T6	亜硝酸エチル		二硫化炭素

3 機器保護レベル EPL(Equipment Protection Level)

EPL	可燃性物質	ゾーン	対応する保護レベル
Ga	ガス・蒸気(グループII)	0	ia、da、ma
Gb		1	ib、mb、db、pxb、pyb、eb、ob
Gc		2	ic、mc、dc、pzc、ec、oc、nA、nC、nR

3 危険場所の分類

ゾーン	定　義
ゾーン0:	継続して危険雰囲気を発生する、または生成されるおそれがある場所
ゾーン1:	通常の状態において、危険雰囲気を生成するおそれがある場所
ゾーン2:	異常な状態において、危険雰囲気を生成するおそれがある場所

KL-ISシリーズは、上記のすべての場所で使用できますが、使用上の注意事項を遵守してください。
- 電池はパナソニック製アルカリ乾電池LR20を必ず使用してください。
- 静電気防止のため、指示計背面の接地端子を必ず接地してください。
- 電池交換は、必ず非危険場所(安全場所)でおこなってください。

防爆 耐圧防爆型指示計

KC-EXシリーズ

防爆等級 Ex db IIB T6 Gb

IoTや情報活用のニーズに応える新世代防爆型指示計。

- 標準装備の空電変換ユニットによって、多彩な充填(排出)制御が可能。
- Wi-Fi通信やデータキャリア等、さまざまな方法で計量データを取り出し可能。
- 起動ボタンだけで充填可能。過充填や不足充填にも対応しており、製品出荷量にムダが出ません。


KC-EX



Wi-Fi通信機能を標準装備

防爆エリア内で防爆型タブレットPCや防爆型スマートフォンなどの情報端末にWi-Fi経由で直接データを送信することが可能。防爆エリアにおけるDX化推進に貢献します。



必要な情報が瞬時に読み取れるフルカラー液晶表示部

作業時に必要な情報が瞬時に読み取れます。各種メニュー画面などもわかりやすく、多彩な搭載機能が一層使いやすくなりました。



計量データを非危険場所に持ち出し、パソコンでデータ処理が可能

KL-DT2-IS-E データキャリア(オプション)


KC-EX-S



エア入力最大8点 エア出力最大7点 ※KC-EX-Sには非搭載

電源が準備できれば、エアをつなぐだけでシステムを構築できます。指示計と別にシーケンサ等を設置せずにエア制御が可能なため、コスト削減や工期短縮にも貢献します。

モデル		KC-EX	KC-EX-S	KC-EX-F
入出力点数	入力(エア)	3点※1	なし	8点
	出力(エア)	5点※2	なし	7点
	入力(電気)	8点 接点入力		
	出力(電気)	8点 無電圧出力(1a×6点、1ab×2点)		
型式検定合格番号		第DEK23.0055X号、第DEK23.0056X号		
メーカー希望小売価格	税抜	¥660,000	¥570,000	¥720,000
	税込	¥726,000	¥627,000	¥792,000

※1 最大8点まで増設可。 ※2 増設不可。

防爆 樹脂充填防爆型台はかり

EXMシリーズ

防爆等級 Ex mb IIC T6 Gb

●シングルポイント式のEXMシリーズと、マルチロードセル式のKM-D-EXMシリーズがございます。
●容器や内容物に応じて、幅広いひょう量や載台寸法のラインアップから最適な計量台部をお選びいただけます。
●高精度検定品（6000目量）の製作が可能。
●薄型軽量設計により、計量台部の高さが従来機種に比べ60mm以上も低くなり、重量も約30%の軽量化を実現しました（KM-D-EXMのみ）。



KM-D-EXMシリーズ



EXMシリーズ

樹脂充填防爆構造とは

IEC（国際電気標準会議）が発行した規格IEC60079-18で規定された防爆構造。点火源となる電気回路部を樹脂で囲い込むことにより、爆発性のガス・蒸気の侵入を防ぐ構造をいいます。

■耐圧防爆型指示計KC-EXシリーズ（防爆等級Ex db IIB T6 Gb）とのセット価格

モデル			EXM（シングルポイント式）						KM-D-EXM（マルチロードセル式）						
			EXM-6MS-SUS	EXM-15MS-SUS	EXM-30S	EXM-60A	EXM-150A	EXM-300B	KM-D-EXM-300K-0909	KM-D-EXM-600K-0909	KM-D-EXM-1T-1212	KM-D-EXM-1.5T-1212	KM-D-EXM-1.5T-1515	KM-D-EXM-2T-1515	KM-D-EXM-3T-1515
載台寸法（mm）			240×300		290×370	350×500		550×700	900～1500×900～1500						
ひょう量			6kg	15kg	30kg	60kg	150kg	300kg	600kg	1000kg	1500kg			2000kg	3000kg
目量			2g	5g	10g	20g	50g	100g	200g	500g				1kg	
メーカー希望小売価格	KC-EX	税抜	¥1,376,000		¥959,000	¥1,005,000		¥1,202,000	¥1,756,000	¥1,814,000		¥2,045,000		¥2,160,000	
		税込	¥1,513,600		¥1,054,900	¥1,105,500		¥1,322,200	¥1,931,600	¥1,955,400		¥2,249,500		¥2,376,000	
	KC-EX-S	税抜	¥1,281,000		¥865,000	¥911,000		¥1,107,000	¥1,662,000	¥1,719,000		¥1,950,000		¥2,066,000	
		税込	¥1,409,100		¥951,500	¥1,002,100		¥1,217,700	¥1,828,200	¥1,890,900		¥2,145,000		¥2,272,600	

※上記価格は検定品です。無検定品の場合は¥20,000（税抜）・¥22,000（税込）ダウンとなります。
※型式名にSUSが付されているものは台部材質がステンレス製で、それ以外はスチール製です。スチール製の場合も載台カバーのみステンレス製としています。

■KL-ISシリーズ・KC-EXシリーズ オプション

オプション		メーカー希望小売価格 税抜	メーカー希望小売価格 税込	備考
KL-ISシリーズ	KL-DT2-IS データキャリア	¥162,000	¥178,200	
	KL-WT-IS Bluetoothデータ送信ユニット	¥162,000	¥178,200	
	データキャリア取付ブラケット	¥5,500	¥6,050	KL-DT2-IS、KL-WT-IS兼用
	KL-IS用RS-232C通信ユニット	¥132,000	¥145,200	接続ケーブル50m付
KC-EXシリーズ	KL-DT2-IS-E データキャリア	¥168,000	¥184,800	
	データキャリア取付ブラケット	¥22,000	¥24,200	KC-EX、KC-EX-S兼用
	ピンシリンダ（エア入力増設用）	¥17,000	¥18,700	1点あたり
	ケーブル引込金具　SXEシングル、SXEマルチ	¥6,600	¥7,260	M20φ6～9.5用／φ8.5～13.4用
	ケーブル引込金具　A2Fキャプタイヤ、SXE M25	¥9,200	¥10,120	M25φ13～20.2用
共通	KC-CCUユニット（データ通信変換器）	¥228,000	¥250,800	RS-232C接続、非危険場所設置
	データキャリア用ジャーナルプリンタ	¥104,000	¥114,400	非危険場所設置

※KC-CCUユニットを接続して4-20mAアナログ出力を取り出す場合には、4-20mAアナログ基板オプションをご用命ください。

防爆 本質安全防爆型電池式台はかり

KL-ISシリーズ

防爆等級 Ex ia IIB T4 Ga

ひょう量6kg～1500kgまで、幅広いラインアップです。

●高精度1/6000検定品を新たにラインアップ。
●約1秒でピタリと止まる表示安定スピード。
●見やすいLEDバックライト付き液晶表示。
●データキャリアやBluetoothデータ送信ユニット（いずれもオプション）で計量データを持ち出し可能。



KL-DT2-ISデータキャリア（オプション）



タブレット等へ無線で計量データを送信可能にする、KL-WT-IS Bluetooth データ送信ユニット（オプション）

Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Incが所有する登録商標であり、株式会社クボタはこれらのマークをライセンスにもとづいて使用しています。

■3000目量

検定品型式（-SS）		KL-IS-K6MS-SS	KL-IS-K32S-SS	KL-IS-K60A-SS	KL-IS-K150A-SS	KL-IS-K400B-SS	KL-IS-K1500L-SS
メーカー希望小売価格	税抜	¥202,000	¥220,000			¥428,000	¥832,000
	税込	¥222,200	¥242,000			¥470,800	¥915,200
検定品型式（-SUS）		KL-IS-K6MS-SUS	KL-IS-K32S-SUS	KL-IS-K60A-SUS	KL-IS-K150A-SUS	KL-IS-K400B-SUS	—
メーカー希望小売価格	税抜	¥214,000	¥231,000			¥601,000	—
	税込	¥235,400	¥254,100			¥661,100	
ひょう量／目量（切替式）		ひょう量3kgの時：1g ひょう量6kgの時：2g	ひょう量15kgの時：5g ひょう量32kgの時：10g	ひょう量32kgの時：10g ひょう量60kgの時：20g	ひょう量60kgの時：20g ひょう量150kgの時：50g	ひょう量200kgの時：50g ひょう量400kgの時：100g	ひょう量600kgの時：200g ひょう量1500kgの時：500g

■6000目量

無検定品型式（-SS）		KL-IS-N6MSH-SS	KL-IS-N32SH-SS	KL-IS-N60AH-SS	KL-IS-N150AH-SS	KL-IS-N400BH-SS	—
メーカー希望小売価格	税抜	¥197,000	¥214,000			¥419,000	—
	税込	¥216,700	¥235,400			¥460,900	
高精度検定品型式（-SS）		KL-IS-K6MSH-SS	KL-IS-K32SH-SS	KL-IS-K60AH-SS	KL-IS-K150AH-SS	KL-IS-K400BH-SS	—
メーカー希望小売価格	税抜	¥214,000	¥231,000			¥439,000	—
	税込	¥235,400	¥254,100			¥482,900	
無検定品型式（-SUS）		KL-IS-N6MSH-SUS	KL-IS-N32SH-SUS	KL-IS-N60AH-SUS	KL-IS-N150AH-SUS	KL-IS-N400BH-SUS	—
メーカー希望小売価格	税抜	¥208,000	¥225,000			¥593,000	—
	税込	¥228,800	¥247,500			¥652,300	
ひょう量／目量（切替式）		ひょう量6kgの時：1g ひょう量6.02kgの時：2g	ひょう量30kgの時：5g ひょう量32kgの時：10g	ひょう量60kgの時：10g ひょう量60.2kgの時：20g	ひょう量120kgの時：20g ひょう量150kgの時：50g	ひょう量300kgの時：50g ひょう量400kgの時：100g	—

■3000目量・6000目量 共通仕様

防爆等級	本質安全防爆構造 Ex ia IIB T4 Ga　国際整合防爆指針（2015）適合				
型式検定合格番号	第TC22407X号				第TC22569X号
載台寸法（mm）	300（W）×250（D）	350（W）×350（D）	370（W）×500（D）	550（W）×700（D）	1200（W）×1200（D）

※（-SS）載台部スチール仕様（アルミ合金製デジタルロードセル搭載）、（-SUS）載台部オールステンレス仕様（デジタルロードセルはアルミ合金製＋ウレタンコーティング仕様）

防爆 デジタルロードセル

耐圧防爆型デジタルロードセル

防爆等級 Ex d IIC T6

防爆認証 IECEx　防爆認証 TIIS（国内）　防爆認証 NEPSI（中国）　防爆認証 KOSHA（韓国）

LPガス・石油・塗料・有機溶剤などの可燃性物質の充填・計量をおこなう計量器に組込んで使用する、耐圧防爆型デジタルロードセルユニットです。

タンク・ホッパスケール用耐圧防爆型デジタルロードセル

LU-BD-EX-SRシリーズ



●振れ止め、浮き上がり防止機能付きです（振れ止め機構：当てストッパー方式）。
●防塵・防水型オールステンレス製（IP68）で、幅広い用途で使用できます。

モデル		LU-BD-200L-EX-SR	LU-BD-300L-EX-SR	LU-BD-500L-EX-SR	LU-BD-1T-EX-SR	LU-BD-2T-EX-SR	LU-BD-3T-EX-SR	LU-BD-5T-EX-SR	LU-BD-10T-EX-SR
型式検定合格番号		第TC20149号	第TC20150号	第TC20151号	第TC20152号	第TC20153号	第TC20154号	第TC20155号	第TC20156号
定格容量		200kg	300kg	500kg	1t	2t	3t	5t	10t
メーカー希望小売価格	税抜	¥251,000					¥264,000		¥303,000
	税込	¥276,100					¥290,400		¥333,300

タンク・ホッパスケール用耐圧防爆型デジタルロードセル

LU-FD-EX-SRシリーズ



●振れ止め、浮き上がり防止機能付きです（振れ止め機構：プレート方式）。
●防塵・防水型オールステンレス製（IP68）で、幅広い用途で使用できます。
●タンクの膨張、収縮および振動の影響を受けにくく、安定した計量が可能です。

モデル		LU-FD-200L-EX-SR	LU-FD-300L-EX-SR	LU-FD-500L-EX-SR	LU-FD-1T-EX-SR	LU-FD-2T-EX-SR	LU-FD-3T-EX-SR	LU-FD-5T-EX-SR	LU-FD-10T-EX-SR
型式検定合格番号		第TC20149号	第TC20150号	第TC20151号	第TC20152号	第TC20153号	第TC20154号	第TC20155号	第TC20156号
定格容量		200kg	300kg	500kg	1t	2t	3t	5t	10t
メーカー希望小売価格	税抜	¥332,000					¥345,000		¥385,000
	税込	¥365,200					¥379,500		¥423,500

防爆 液体充填機

防爆型液体充填機

防爆等級（指示計） Ex db IIB T6 Gb

防爆等級（ロードセル） Ex mb IIC T6 Gb

クボタ計装の液体充填機は、充填誤差を最小限にできる質量計測式。バルブ昇降・自動タレ受け機能や、落差補正・自動風袋引・不足再充填など、現場での作業性を考慮した機能も充実しています。対象となる液体・容器、作業条件や設置環境に合わせて、最新機種をご提案いたします。

防爆型18L缶用ショート

KC-EX-20SKVG

※充填精度・充填能力は、条件により異なります。詳しくは、クボタ計装 液体充填機 総合カタログ（カタログナンバー3001）をご覧ください。

充填容器	18L缶/20Lペール缶など	フレーム材質	SUS304
ひょう量	30kg	充填ノズル形状、材質	ショートノズル、SUS304/パッキン：PTFE
目量	10g	使用空気圧	0.4MPa、20L/min（ANR）
充填精度	0.1級（※）	電源	AC100V±10%、50/60Hz、30VA
充填能力	90～120缶/h（※）	メーカー希望小売価格	お問い合わせください



防爆型ドラム缶用ショート

KC-EX-200SKVG

※充填精度・充填能力は、条件により異なります。詳しくは、クボタ計装 液体充填機 総合カタログ（カタログナンバー3001）をご覧ください。

充填容器	200Lドラム缶など	フレーム材質	SS400
ひょう量	300kg	充填ノズル形状、材質	ショートノズル、SUS304/パッキン：PTFE
目量	100g	使用空気圧	0.4MPa、40L/min（ANR）
充填精度	0.1級（※）	電源	AC100V±10%、50/60Hz、30VA
充填能力	30～40缶/h（※）	メーカー希望小売価格	お問い合わせください



※搭載指示計はKC-EXとなります。

防爆型3/4自動液体充填機

TQR-20S-EX

※充填精度・充填能力は、条件により異なります。詳しくは、クボタ計装 液体充填機 総合カタログ（カタログナンバー3001）をご覧ください。

充填容器	18L缶	フレーム材質	SS400
ひょう量	30kg	充填ノズル形状、材質	ショートノズル、SUS304/パッキン：PTFE
目量	10g	使用空気圧	0.5MPa、70L/min（ANR）
充填精度	0.1級（※）	電源	AC100V±10%、50/60Hz、30VA
充填能力	120缶/h（※）	メーカー希望小売価格	お問い合わせください



※搭載指示計はKC-EXとなります。

防爆 計量システム


防爆型D-LCトラックスケールシステム

防爆等級 Ex ia IIB T4

厚生労働省認定の本質安全防爆構造（Ex ia IIB T4）だから、危険場所でも安心。LPガスやガソリン、アルコールなどの可燃性ガス・蒸気などを扱う爆発危険雰囲気でのローリ入出荷やバルク供給の管理にも適しています。デジタルロードセルによる質量計測のため、精度がきわめて高く、より正確な充填制御、入出庫管理ができます。

■用途（充填管理用・入出庫管理用）
LPガス／石油／各種液化ガス／気体／アスファルト／可燃性液体／化学薬品など。

■オプション
現場設備用防爆型重量表示器／現場設置用各種表示・設定器／静電気除去用アースチャックなど。



本質安全防爆型
デジタルロードセル
LU-AD-SR-ISを搭載

大型タンクスケールにも
使用できます。



防爆 充填システム

防爆型LPガス充填機

防爆等級は、お問い合わせください。

回転式に5モデル、定置式に4モデル。
自社で開発、設計、製造する9種類の幅広いラインアップが、規模や機能、コストのニーズをフルカバーします。
さらに、導入計画から施工、メンテナンスなども、クボタが総合的にサポートします。

※耐圧防爆型の取扱いもございます。



手動タイプ 定置式 S-EA-IV



半自動タイプ 定置式 MC-AD-Ⅲ

タンク・ホッパスケール専用D-LC指示計

KS-C7300/7320-HT

タンク・ホッパスケールに搭載した D-LCの性能を引き出す充実機能を搭載しています。

●重量誤差確認に関して、分銅積載スペースを確保できない場合、
少ない分銅でも外的要因に起因する誤差を客観的に確認することが可能です。

●各D-LCにかかる荷重の値を個々に確認可能。据付時の偏荷重確認に活用できます。
さらに、D-LCが故障した際の不良ロードセルの発見にも役立ちます。

●外部インタフェースが充実。CC-LinkやDeviceNet、Modbusにも対応可能です。



KS-C7300-HT




KS-C7320-HT

■簡単に通信設定

指示計に接続するD-LCのIDと個数を入力し、D-LCにアドレスを書き込むだけです。



アドレス入力



■スムーズに重量調整

指示計へ情報入力すれば、すぐに使えます。

1. 目量等1kg
2. 使用地の重力加速度9.797
3. ひょう量1000kg
4. D-LC定格1000kg 600000カウント
5. ゼロ調整
6. 完了

※ひょう量1000kg、目量1kg、LU-BD-1Tロードセル搭載で設置場所が大阪の場合。

モデル		KS-C7300-HT	KS-C7320-HT
外形寸法(mm)		192(W)×96(H)×175(D)	96(W)×192(H)×175(D)
文字高(mm)		13.6	
メーカー希望小売価格	税抜	¥132,000	
	税込	¥145,200	

デジタルロードセル選定の詳細は、デジタルロードセル総合カタログをご覧ください。

タンク・ホッパスケール用デジタルロードセル

LU-BD-SRシリーズ




●揺れ止め、浮き上がり防止機能付きです(揺れ止め機構:当てストッパー方式)。
●防塵・防水型オールステンレス製(IP67)で、幅広い用途で使用できます。

モデル		LU-BD-200L-SR	LU-BD-300L-SR	LU-BD-500L-SR	LU-BD-1T-SR	LU-BD-2T-SR	LU-BD-3T-SR	LU-BD-5T-SR	LU-BD-10T-SR
定格容量		200kg	300kg	500kg	1t	2t	3t	5t	10t
メーカー希望小売価格	税抜	¥211,500					¥226,500		¥265,500
	税込	¥232,650					¥249,150		¥292,050

タンク・ホッパスケール用デジタルロードセル

LU-FD-SRシリーズ




●揺れ止め、浮き上がり防止機能付きです(揺れ止め機構:プレート方式)。
●防塵・防水型オールステンレス製(IP67)で、幅広い用途で使用できます。
●タンクの膨張、収縮および振動の影響を受けにくく、安定した計量が可能です。

モデル		LU-FD-200L-SR	LU-FD-300L-SR	LU-FD-500L-SR	LU-FD-1T-SR	LU-FD-2T-SR	LU-FD-3T-SR	LU-FD-5T-SR	LU-FD-10T-SR
定格容量		200kg	300kg	500kg	1t	2t	3t	5t	10t
メーカー希望小売価格	税抜	¥292,000					¥305,000		¥345,000
	税込	¥321,200					¥335,500		¥379,500

タンク・クレーンスケール用デジタルロードセル

LU-GD-SRシリーズ




●マウンティングプレート(下部)とベアリングプレート(上部)を含め、据付高さを130mmに抑えたコンパクト設計。
●IP67相当の防塵・防水性能。

モデル		LU-GD-200L-SR	LU-GD-300L-SR	LU-GD-500L-SR	LU-GD-1T-SR	LU-GD-2T-SR	LU-GD-3T-SR	LU-GD-5T-SR	LU-GD-10T-SR
定格容量		200kg	300kg	500kg	1t	2t	3t	5t	10t
メーカー希望小売価格	税抜	¥177,500							
	税込	¥195,250							

タンク・ホッパスケール用デジタルロードセル

LE-VD-SRシリーズ



●揺れ止め、浮き上がり防止機能を組込んだ重量式レベルセンサ。
●タスキ(ステイロッド)等の振れ止め部品が不要で、取り付けも簡単です。
●ロードセル、接続箱、接続ケーブル5m、指示計KS-C210-Aがすべてセットになっております。

モデル		ロードセル3台セット	ロードセル4台セット
定格容量		500kg～5t	
メーカー希望小売価格	税抜	¥349,000～¥431,000	¥439,000～¥561,000
	税込	¥383,900～¥474,100	¥482,900～¥617,100

タンク・ホッパ・トラックスケール用デジタルロードセル

LU-AD-SRシリーズ



●トラックスケールはもちろん、大型の台はかり、その他さまざまな用途で使用できます。
●IP68相当の防塵・防水性能。
●コネクタ接続方式のため、ロードセルの交換などのメンテナンスが容易です。

モデル		LU-AD-10T-SR	LU-AD-25T-SR	LU-AD-40T-SR	LU-AD-100T-SR
定格容量		10t	25t	40t	100t
メーカー希望小売価格	税抜	¥272,000		¥314,000	お問い合わせください
	税込	¥299,200		¥345,400	

※価格はC3クラスです。C4クラス、C5クラス、C6クラスもご用意しておりますので、お問い合わせください。

計量システム

粉粒体システム

さまざまなニーズに合わせて、品質と生産性向上に貢献しています。

●主原料供給から添加物供給まで、使用条件に適切な連続定流量供給システム（重量式フィーダ）を実現します。



WFシリーズ
フィーダコントロールシステム



重量式フィーダ
NXシリーズ

■幅広い原料・用途に対応するさまざまなタイプの供給システムをご用意しています。

※詳しくは、クボタのホームページまたは重量式フィーダ総合カタログ（カタログナンバー1108）をご覧ください。



微小流量用
フィーダ



ベルト式
フィーダ



液体用
フィーダ



振動式
フィーダ



ファイバ用
フィーダ



医薬品用
フィーダ

それぞれの製品のことがより良くわかる単品カタログや資料もご用意しています。お気軽にご請求ください。

最新のカタログラインアップは、クボタはかりサイトでご確認ください。

■お電話での請求はこちら

クボタお客様ご相談窓口（フリーダイヤル）で承ります。

FreeDial 0120-732-058

◎受付時間は、当社営業日の8：30～17：00となっております。 ◎電話番号はお間違えのないようおかけください。

■webサイトからダウンロードはこちら

クボタはかりサイトから、webカタログや各種資料の閲覧、ダウンロードができます。

KUBOTAはかり 検索 **https://scale.kubota.co.jp/**

◎その他、弊社営業担当者、または販売店のスタッフに直接お申し付けいただいても結構です。